

بهینه‌سازی پارامترهای ریخته‌گری دوغابی پودر نانو کامپوزیت آلومینا / ایتریا جهت ساخت سرامیک‌های شفاف ایتریم آلومینیم گارنت

گل‌آرا کفیلی^۱، بهروز موحدی^{۱*} و مصطفی میلانی^۲

۱. گروه مهندسی نانو فناوری، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان

۲. پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی‌های نو، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران

(دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ - دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳)

چکیده- در این پژوهش، بهمنظور ساخت سرامیک شفاف ایتریم آلومینیم گارنت (SPS)، از تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای (YAG) دو نمونه خام ریخته‌گری دوغابی شده و نمونه پودری از نانو کامپوزیت هسته - پوسته آلومینا / ایتریا استفاده شد. فاز تشکیل دهنده، میزان عبور نور و همچنین ریزساختار قطعات سرامیکی تفجوشی شده با یکدیگر مقایسه شد. در فرایند ریخته‌گری دوغابی، از دولایپیکس CE ۶۴ به عنوان عامل پراکنده ساز جهت پایدارسازی دوغاب حاصل از پودر نانو کامپوزیتی استفاده شد. اثر غلظت دولایپیکس و مقدار اسیدیتۀ بر پایداری دوغاب مطالعه و نمودارهای گرانزوی دوغاب در مقادیر مختلف اسیدیتۀ و درصدهای مختلف وزنی دولایپیکس بررسی شد. رفتار رئولوژیکی دوغاب تهیه شده از پودر نانو کامپوزیتی در بارهای جامد ۶۰ تا ۷۰ درصد وزنی، با اندازه‌گیری گرانزوی و نتش برشی به عنوان تابعی از نرخ پرشی مطالعه شد. نتایج نشان داد که دوغاب مورد بررسی، با افزودن ۲/۵ درصد وزنی دولایپیکس دارای پایین‌ترین مقدار گرانزوی در اسیدیتۀ ۱۰ است. دوغاب با ۶ درصد وزنی باز جامد دارای رفتار نیوتونی است و این رفتار در بارهای جامد بالاتر نیز حفظ می‌شود. فرایند ریخته‌گری دوغابی موجب توزیع یکنواخت اندازه تخلخل و حذف تخلخل‌های بزرگ در نمونه خام و نهایتاً دستیابی به سرامیک شفاف YAG با عبور حدود ۶۰ درصد پس از فرایند SPS شد. این مقدار شفافیت بسیار بیشتر از عبور نمونه پودری SPS شده یعنی حدود ۳۰ درصد، تحت شرایط یکسان بود.

واژه‌های کلیدی: شکل‌دهی دوغابی، تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای، ایتریم آلومینیم گارنت، سرامیک شفاف.

Optimization of Slip Casting Parameters of Alumina\ Yttria Nanocomposite Powder for Obtaining Transparent Yttrium Aluminum Garnet Ceramics

G. Kafili¹, B. Movahedi^{1*} and M. Milani²

1. Department of Nanotechnology Engineering, Faculty of Advanced Sciences and Technologies, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

Advanced Materials & Renewable Energies Research Center, Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran.

Abstract: In this study, Spark Plasma Sintering (SPS) of both slip casted and powder specimens of alumina/yttria core-shell nanocomposite were utilized for fabricating transparent Yttrium Aluminum Garnet (YAG) ceramics. Phase evolution, optical

*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: b.movahedi@ast.ui.ac.ir

transmittance and the microstructure of sintered samples were compared. In slip casting process, Dolapix CE64 was used as a dispersant for preparing the stable aqueous slurry of this nanocomposite powder. The effect of Dolapix concentration and pH value on the stability of the suspension was described, and the viscosity diagrams were investigated at different pH value and different weight percents of Dolapix. The rheological behavior of the nanocomposite powder slipped at 60-70 wt% solid loading was studied by measuring their viscosity and shear stress as a function of shear rate of the slurry. The results showed that, the suspension has a minimum viscosity at pH of 10 by addition of 2.5 wt% Dolapix. Also, the slurry with solid loading of 60 wt% showed the Newtonian behavior and this rheological behavior was preserved even above this solid loading values. Slip casting technique caused the uniform size and pores distribution as well as eliminating large pores in the green body. Consequently, transparent YAG ceramic with 60% optical transmittance was achieved after SPS process of slip casted green body which was much higher than that of nanocomposite powder, i.e. about 30% at the same sintering conditions.

Keywords: Slip casting, Spark plasma sintering, Yttrium aluminum garnet, Transparent ceramic.

تخلخل (150 ppm) [۱۴]، مز دانه های عاری از آلودگی و فاقد فاز ثانویه [۱۵] رویه رو است. برای حل این چالش ها، استفاده از پودر اولیه با خلوص بالا و همچنین روش های شکل دهی و فرآوری مورد نیاز است. اگر چه پژوهش های فراوانی در زمینه سرامیک های شفاف انجام شده است، با این وجود فعالیت های کمتری در زمینه فرایند های شکل دهی سرامیک ها جهت دستیابی به سرامیک هایی با کیفیت بسیار بالا صورت گرفته است. در بیشتر تحقیقات انجام شده از روش پرس خشک^{۱۲} برای ساخت سرامیک استفاده شده و تنها در چند مورد به روش شکل دهی دوغابی برای ساخت سرامیک شفاف YAG پرداخته شده است [۱۶-۲۰] روش ریخته گری دوغابی و سایر روش های شکل دهی کلوبیلی^{۱۳}، روش های مناسبی برای ساخت سرامیک شفاف YAG به حساب می آیند، زیرا مشکلاتی مانند تشکیل تودها^{۱۴} و آگلومرها بر طرف شده و پراکندگی یکنواختی حاصل می شود [۲۱]. وجود تخلخل ها، آخال ها و فاز های ثانویه موجب کاهش شفافیت سرامیک های YAG می گرددند، لذا فرایند ریخته گری دوغابی باید با استفاده از دوغاب های به طور یکنواخت پراکنده شده^{۱۵} انجام شود.


در این پژوهش، از روش شکل دهی ریخته گری دوغابی پودر نانو کامپوزیت آلمینیا / ایتریا با ساختار هسته - پوسته برای ساخت سرامیک شفاف YAG استفاده شده است. ریخته گری دوغابی منجر به توزیع یکنواخت تخلخل در بدنه قطعه خام می شود و تخلخل های بزرگ را حذف می کند. این موضوع سبب می شود که در مرحله تفجوشی، حذف تخلخل ها از نظر ترمودینامیکی راحت تر صورت گیرد و دمای تفجوشی کاهش یابد. تأثیر پارامتر های ساخت دوغاب از جمله اسیدیته، غلظت پراکنده ساز و بار جامد بر رفتار

۱- مقدمه

در سیستم دو فازی آلمینیا و ایتریا، سه فاز پایدار آلمینیات ایتریم با نام های ایتریم آلمینیم پروسکایت^۱ (YAP)، ایتریم آلمینیم مونوکلینیک^۲ (YAM) و ایتریم آلمینیم گارنت^۳ (YAG) وجود دارند [۱]. ایتریم آلمینیم گارنت، سرامیکی با پایداری شیمیایی مناسب و خواص اپتیکی و مکانیکی عالی است. این محصول سرامیکی به عنوان پوشش دیرگداز لوازم الکترونیکی و همچنین میزبان لیزر حالت جامد^۴ کاربرد دارد [۲]. سنتز پودر YAG به روش های مختلفی از جمله سل - ژل [۳ و ۴]، رسوب گذاری همگن^۵ [۵]، هم رسوبی^۶ [۶]، حرارت حالی^۷ [۷] و سایر روش های شیمی تر^۸ انجام می شود، اما سنتز پودر نانو کامپوزیت هسته - پوسته آلمینیا / ایتریا به روش شیمی تر جزئی^۹ منجر به تشکیل ذراتی با مورفولوژی کروی می گردد که در ساخت سرامیک های شفاف پارامتر بسیار مهمی است [۱۰-۸]. همچنین در این پودر به دلیل استفاده از نانوذرات آلمینیا به عنوان هسته و پوسته ایتریا با ضخامت چند نانومتری بر سطح ذرات هسته، مسیر های نفوذ بین دو فاز نسبت به سایر فرایند های شفاف باشد. در نتیجه تشکیل فاز YAG در دماهای پایین تر و زمان های کوتاه تر در حین فرایند تکلیس [۹] یا تفجوشی^{۱۰} [۸] تسهیل می یابد. فرآوری سرامیک های شفاف بس بلور^{۱۱} مزایایی در ابعاد و قابلیت شکل دهی دارد که در فرایند رشد تک بلور وجود ندارد. این مزایا همچنین موجب تولید با صرفه اقتصادی سرامیک های بس بلور به خصوص در صنایع نظامی و کاربردهای لیزر می گردد [۱۱-۱۳]. ساخت سرامیک های شفاف با چالش هایی از قبیل غلظت بسیار پایین

جدول ۱- مشخصات پودر نانوکامپوزیتی هسته- پوسته آلمینا/ ایتریا

میانگین اندازه ذرات (نقطه همباری (اسیدیته)	سطح ویژه (مترمربع بر گرم)	میانگین اندازه ذرات (نانومتر)
۹/۸	۲۰	۱۰۰

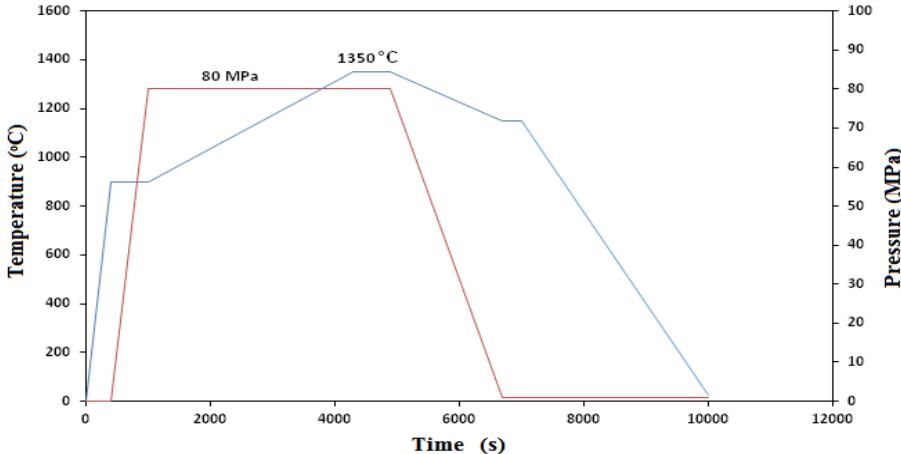

شکل ۱- سیکل تف جوشی دستگاه پلاسمای جرقه‌ای برای نمونه شکل دهی شده به روش ریخته‌گری دوغابی و نمونه پودری

۷۰ درصد وزنی از پودر نانوکامپوزیتی آلمینا/ ایتریا به همراه ۲/۵ درصد وزنی دولپیکس به عنوان عامل پراکنده‌ساز در محدوده اسیدیته ۸ تا ۱۱ تهیه شدند. برای پراکندگی یکنواخت ذرات پودر در دوغاب، از دستگاه فراصوت پروپدار به مدت ۶۰ ثانیه استفاده شد.

رئولوژیکی دوغاب بررسی شده است. همچنین ریزساختار بدنه خام و سرامیک شفاف YAG مورد مطالعه قرار گرفته است.

۲- فعالیت‌های تجربی


۱-۱- ستز پودر نانوکامپوزیتی هسته- پوسته

از آنجایی که پودر نانوکامپوزیتی هسته- پوسته آلمینا/ ایتریا به صورت تجاری در دسترس نیست، پودر مورد استفاده در این پژوهش به روش شیمی تر جزئی که جزئیات آن در مرجع [۸] (پژوهش اخیر گروه) ارائه شده است، ستز شد. مشخصات کلی پودر ستز شده شامل اندازه ذرات، مساحت سطح ویژه و نقطه همباری^{۱۶} (اسیدیته‌ای) که در آن بار روی سطح ذرات صفر است در جدول (۱) ارائه شده است.

۲-۲- آماده‌سازی دوغاب

از آب یونزدایی شده (با خلوص ۹۹/۵ درصد) به عنوان محیط پراکنده‌ساز Zschimmer and Schwarz Dolapix CE64 به عنوان عامل پراکنده‌ساز استفاده شد. دوغاب‌هایی با بار جامد ۶۰-

۳-۲- ریخته‌گری دوغابی و فرایند تف جوشی
جهت ریخته‌گری دوغابی، ابتدا قالب شیشه‌ای (قطر داخلی ۱۹ میلی‌متر و ارتفاع سه سانتی‌متر) روی لوح آلمینایی با چگالی نسبی ۵۰ درصد (قطر چهار سانتی‌متر و ارتفاع شش سانتی‌متر) چسبانده شد. سپس دوغاب‌ها داخل قالب شیشه‌ای ریخته‌گری شدند. پس از خشک شدن به مدت دو روز در دمای محیط، نمونه‌های شکل دهی شده از قالب خارج شدند و به مدت ۲۴ ساعت در خشک‌کن در دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد خشک شدند. سپس جهت حذف مواد آلی مورد استفاده در تهیه دوغاب، نمونه‌های شکل دهی شده به مدت سه ساعت در دمای ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌زیست شدند. جهت تف جوشی، یک نمونه شکل دهی شده در داخل قالب گرافیتی قرار گرفت و مطابق سیکل تف جوشی نشان داده شده در شکل (۱)،

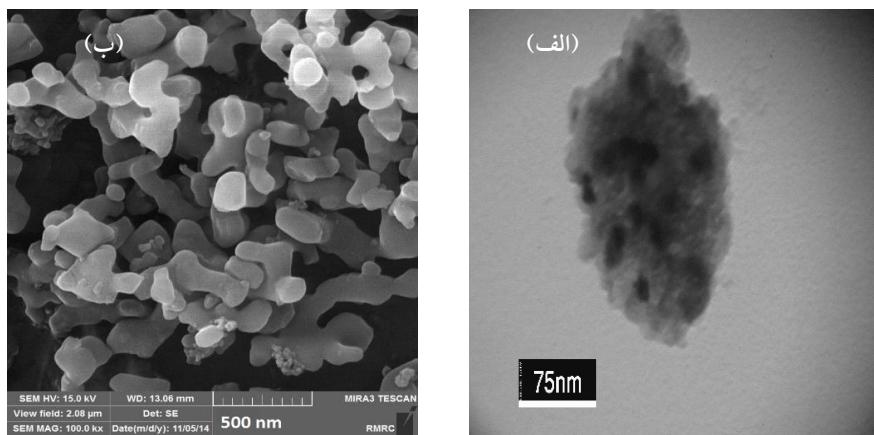

شکل ۲- پودر نانو کامپوزیتی هسته- پوسته آلومینا/ ایتریا: (الف) تصویر میکروسکوپی الکترونی عبوری قبل از کلسینه، (ب) تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی نشر میدانی بعد از کلسینه

روبشی نشر میدانی^{۱۷} Tescan Mira III Model FE-SEM و Philips 30 cm (TEM) مدل^{۱۸} استفاده شد. به منظور تعیین فاز، الگوهای XRD (آنگستروم $\lambda = 1/54056$ nm) توسط دستگاه پراش پرتو ایکس مدل D8 Bruker تحت زاویه پراش 10° درجه تا 80° درجه و نرخ اسکن $0.05^{\circ}/\text{sec}$ درجه بر ثانیه تهیه شدند. توزیع تخلخل نمونه ریخته گری شده با روش تخلخل سنجی جیوه‌ای (Pascal ۴۴۰، USA) انجام شد. برای ارزیابی عبور نمونه‌های تفجوشی شده، از دستگاه مادون قرمز با تبدیل فوریه مدل ۳۵۰۰S Shimadzu استفاده شد. فاصله منبع تا نمونه ۲۰ سانتی‌متر و نمونه تا آشکارساز ۸۰ سانتی‌متر تنظیم شد.

۳- نتایج و بحث


مطابق شکل (۲- الف) تصویر میکروسکوپی الکترونی عبوری از پودر نانو کامپوزیتی آلومینا/ ایتریا سنتز شده را نشان می‌دهد، میانگین اندازه ذرات حدود 100 nm است. شکل (۲- ب) تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی نشر میدانی ذرات پودر کلسینه شده را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، گردنه زیتر^{۱۹} اندازی پس از انجام فرایند تکلیس بین ذرات پودری ایجاد شده است. برای تهیه بدنه‌های خام با کیفیت بالا به روش ریخته گری

به روش پلاسمای جرقه‌ای (دستگاه SPS دانشگاه مالک اشتر اصفهان) در دمای 135°C درجه سانتی گراد و فشار ۸۰ مگاپاسکال به مدت ۱۰ دقیقه تفجوشی شد. برای مقایسه و بررسی تأثیر روش شکل دهی ریخته گری دوغابی قبل از فرایند تفجوشی، یک نمونه پودری (شکل دهی نشده) نیز داخل قالب گرافیتی ریخته و تحت همین سیکل، تفجوشی شد.

۴- آزمون‌های مشخصه‌یابی

اسیدیته دوغاب‌ها با استفاده از pH متر ساخت شرکت Milwaukee با مدل Mi180 در دمای 25°C درجه سانتی گراد اندازه‌گیری شد. برای تغییر اسیدیته دوغاب از اسید نیتریک (Merck) درصد آمونیاک ۲۵ درصد DV2T از شرکت Brookfield اندازه‌گیری شد. در طی اندازه‌گیری خواص رئولوژی دوغاب، تجهیزات در دمای 25°C درجه سانتی گراد ثابت نگاه داشته شد. اندازه‌گیری چگالی نمونه‌های خام و همچنین نمونه‌های تفجوشی شده با روش ارشمیدس در محیط آب انجام گرفت.

برای مشخصه‌یابی مورفولوژی نانوذرات کامپوزیتی سنتز شده و همچنین ریزساختار سرامیک ریخته گری شده و سرامیک‌های تفجوشی شده، از میکروسکوپ الکترونی

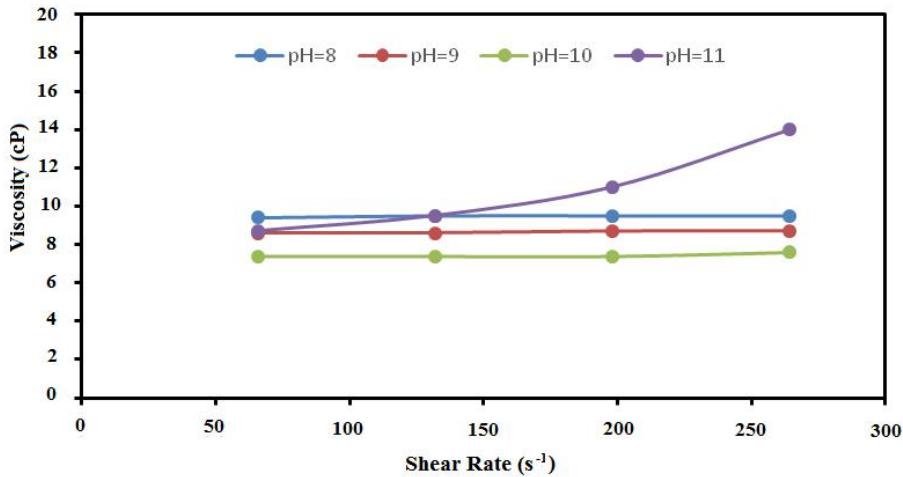


شکل ۳- نمودار گرانزوی- نرخ برشی دوغاب پودر نانو کامپوزیتی آلومینا/ ایتریا به عنوان تابعی از اسیدیته

بین یون‌های COO^- و ذرات پودری با بار سطحی منفی، در اسیدیته ۱۱ (بالاتر از نقطه هم‌باری) دوغاب دارای رفتار غلیظ شدن برشی است که برای تهیه دوغاب با پراکنده‌گی یکنواخت کاملاً نامناسب است. همچنین در اسیدیته ۱۱، استحکام یونی بالا موجب افزایش بار در فاز مایع و کاهش اختلاف پتانسیل بین سطح پودر و فاز مایع می‌گردد که در نهایت موجب افزایش گرانزوی و رفتار غیر نیوتونی دوغاب در این اسیدیته می‌شود [۱۷]. اما در محدوده اسیدیته ۸-۱۰ رفتار دوغاب بهینه است و کمترین میزان گرانزوی و بهترین پراکنده‌گی در اسیدیته ۱۰ دیده می‌شود. براساس نظریه ارائه شده توسط اوشیما [۲۳]، حرکت الکتروفورتیک ذرات YAG به بار و غلظت لایه پراکنده‌ساز جذب شده به سطح ذرات وابسته است.

در شکل (۴)، رفتار رئولوژی دوغاب در اسیدیته ۱۰ با تغییر در درصد وزنی دولایپیکس به عنوان عامل پراکنده‌ساز مورد مطالعه قرار گرفته است. مطابق شکل (۴-الف)، دوغاب حاوی ۰/۵٪ و یک درصد وزنی دولایپیکس دارای رفتار غلیظ شدن برشی است، اما با افزایش مقدار پراکنده‌ساز در مقادیر بالای ۱/۵ درصد وزنی دولایپیکس، رفتار دوغاب به سمت رفتار نیوتونی پیش می‌رود. در شکل (۴-ب)، تأثیر افزایش غلظت دولایپیکس بر گرانزوی دوغاب بررسی شده است. مشاهده می‌شود که افزایش مقدار دولایپیکس تا ۲/۵ درصد وزنی موجب کاهش


دوغابی، ایجاد پراکنده‌گی یکنواخت در دوغاب‌هایی با بار جامد بالا ضروری است. در این پژوهش به منظور دستیابی به دوغابی با پراکنده‌گی یکنواخت ذرات و رفتار رئولوژیکی مناسب، پارامترهای مختلف مؤثر بر رئولوژی دوغاب از جمله اسیدیته، غلظت پراکنده‌ساز و بار جامد دوغاب بررسی شد. در شکل (۳)، رفتار رئولوژیکی دوغاب حاوی ۱/۵ درصد وزنی دولایپیکس به عنوان تابعی از اسیدیته در محدوده ۱۱-۸ نشان شده است. مطابق این نمودار، در مقادیر اسیدیته ۸، ۹ و ۱۰ رفتار دوغاب نیوتونی است و با افزایش اسیدیته، گرانزوی دوغاب کاهش می‌یابد. در اسیدیته ۱۱، رفتار غلیظ شدن برشی ۰٪ یا همان جریان دیلاتانت 21 مشاهده می‌شود که مشخصه دوغاب‌هایی با بار جامد بالا یا دوغاب‌هایی است که در آنها نیروهای دافعه الکترواستاتیکی شدیدی بین ذرات وجود دارد [۲۲]. پراکنده‌ساز دولایپیکس CE64 به طور عمده پلی‌کربوکسیلیک اسید 22 است که در مقادیر اسیدیته بالای ۹ به طور کامل تجزیه می‌شود و می‌تواند جذب سطح ذرات اکسیدی پراکنده شده در دوغاب گردد [۱۹]. در اسیدیته ۱۱، سطح ذرات پودر به علت جذب گروه‌های OH^- دارای بار سطحی منفی است. همچنین در این اسیدیته، پراکنده‌ساز دولایپیکس نیز به طور کامل تجزیه و گروه‌های COO^- ایجاد می‌شوند [۱۹]. بنابراین به علت ایجاد نیروهای دافعه بسیار شدید

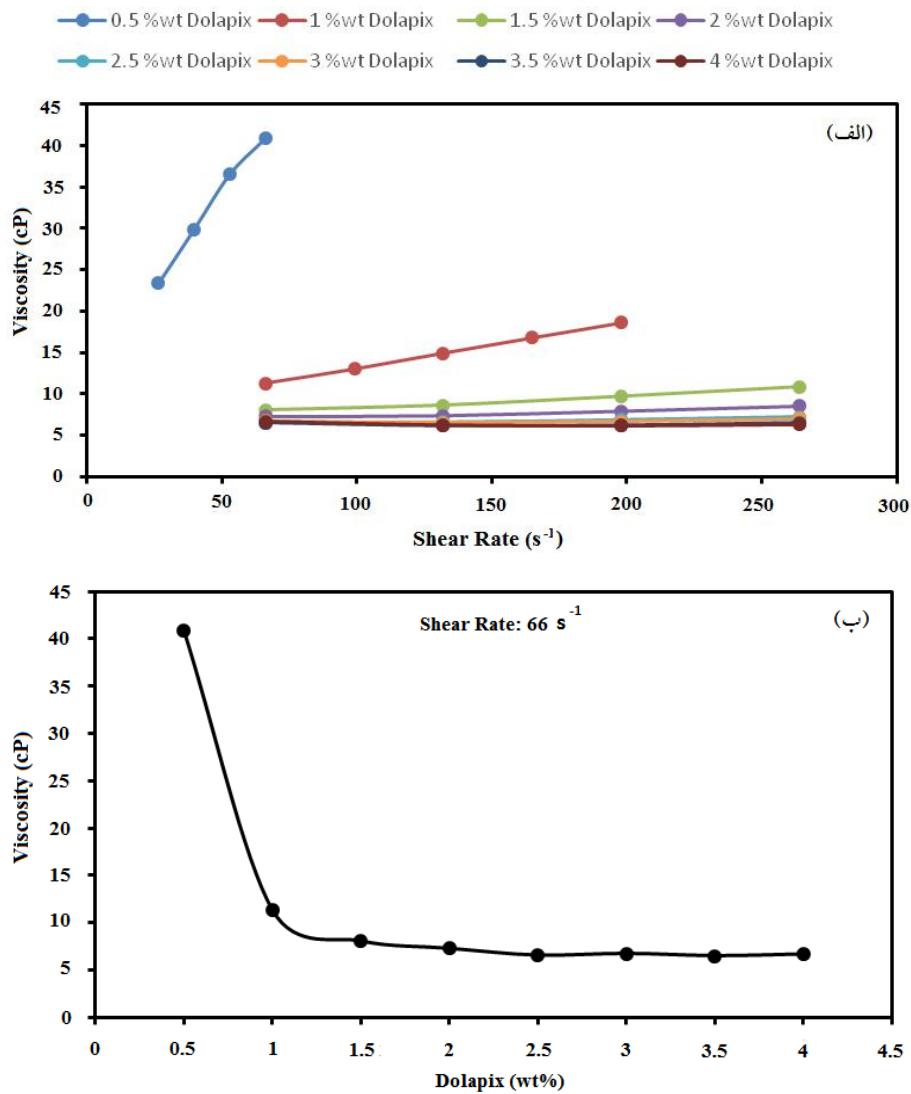


شکل ۴- (الف) نمودار گرانروی- نرخ برشی دوغاب پودر نانو کامپوزیتی آلومینا/ ایتریا به عنوان تابعی از مقدار پراکندهساز دولاپیکس در اسیدیته ۱۰، (ب) روند تغییر گرانروی دوغاب با تغییر غلظت دولاپیکس

فشار ایجاد شده توسط دفع زنجیره‌های پلیمری جذب نشده بین دو ذره پوشش یافته با پراکندهساز، هنگام نزدیک شدن به هم دوغاب لخته^{۲۷} می‌شود [۱۶]. شکل (۵)، تأثیر افزایش بار جامد دوغاب حاوی ۲/۵ درصد وزنی پراکندهساز در اسیدیته ۱۰ را نشان می‌دهد. مطابق این نمودارها، دوغاب در تمامیارهای جامد (۶۰ تا ۷۰ درصد وزنی) رفتار نیوتونی دارد و با افزایش بار جامد، گرانروی دوغاب نیز افزایش می‌یابد. هدف از انجام فرایندهای شکل‌دهی قبل از فرایند

میزان گرانروی دوغاب می‌شود. اما افزایش بیشتر مقدار دولاپیکس، تأثیری بروی گرانروی دوغاب نداشته و در واقع گرانروی دوغاب به یک مقدار ثابت می‌رسد. به عبارت دیگر می‌توان پیش‌بینی کرد که ۲/۵ درصد وزنی دولاپیکس، مقداری از پراکندهساز است که به صورت یک تکلایه سطح ذرات پودری را پوشانده است. افزایش بیشتر مقدار دولاپیکس، به عنوان الکتروولیت آزاد^{۲۴} در سیستم عمل می‌کند و استحکام یونی^{۲۵} را افزایش می‌دهد. در نتیجه در اثر نیروی اسمزی^{۲۶} یا

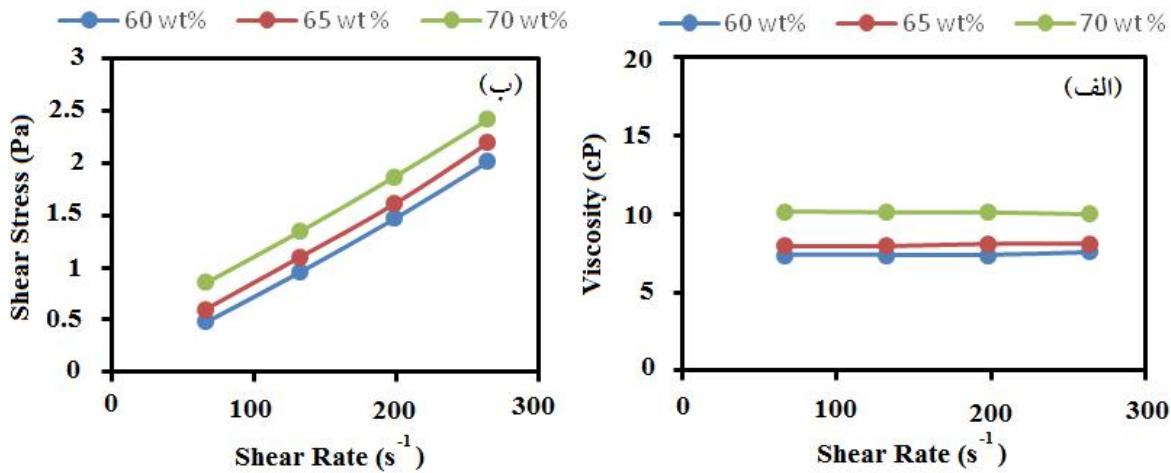


شکل ۵- (الف) نمودار گرانزوی- نرخ برشی و (ب) نمودار تنفس برشی- نرخ برشی دوغاب پودر نانو کامپوزیتی آلمینا / ایتریا در اسیدیته 1° بر حسب تابعی از بار جامد

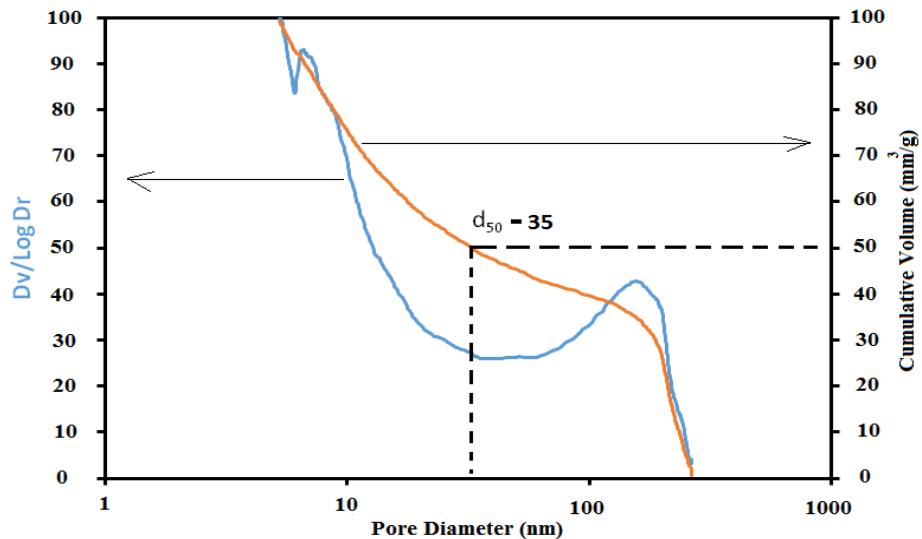


شکل ۶- نمودار توزیع تخلخل نمونه خام حاصل از ریخته‌گری دوغابی

تخلخل‌ها دارای اندازه زیر 35 نانومتر می‌باشند. تخلخل‌هایی با این ابعاد حین فرایند تف‌جوشی به راحتی قابل حذف می‌باشند. شکل (۷-الف) تصاویر نمونه‌های سرامیکی شفاف که به فرایند SPS، تف‌جوشی شده‌اند را نشان می‌دهد. تصویر سمت راست مربوط به نمونه حاصل از ریخته‌گری دوغابی و تصویر سمت چپ متعلق به نمونه پودری نانو کامپوزیتی هسته/پوسه تف‌جوشی شده است. همان‌طور که در تصویر نیز مشخص

تف‌جوشی، به دست آوردن قطعه‌ای خام با توزیع اندازه تخلخل یکنواخت است تا این تخلخل‌ها حین تف‌جوشی با سهولت حذف شوند و از رشد شدید دانه‌ها جلوگیری به عمل آید. مطابق نمودار ارائه شده در شکل (۶)، توزیع تخلخل نمونه حاصل از ریخته‌گری دوغابی، به صورت دوگانه^{۲۸} است، اما بیشتر تخلخل‌ها دارای اندازه زیر 100 نانومتر می‌باشند. به دست آمده از نمودار تجمعی نشان می‌دهد که 50 درصد

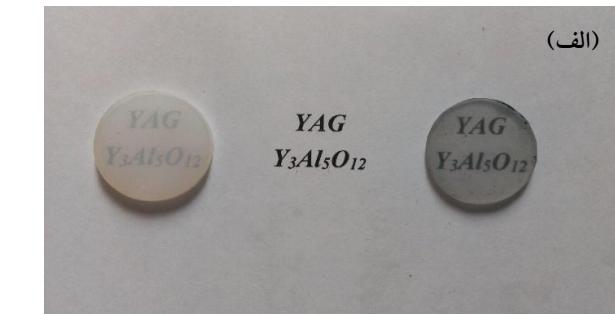

(الف)

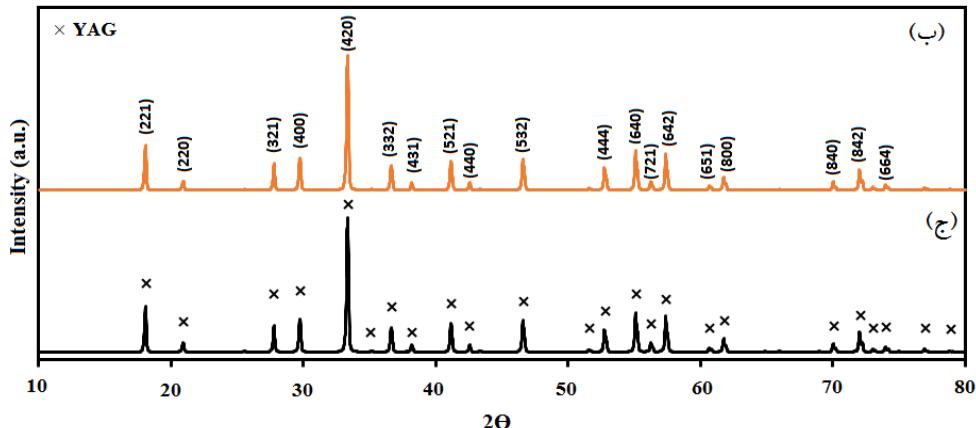


(ب)

(ج)


شکل ۷- (الف) تصاویر نمونه‌های سرامیکی تفجوشی شده به روش پلاسمای جرقه‌ای (سمت راست: نمونه حاصل از ریخته‌گری دوغابی، سمت چپ: نمونه پودری)، ب) الگوی پراش پرتو ایکس نمونه ریخته‌گری دوغابی بعد از تفجوشی، ج) الگوی پراش پرتو ایکس نمونه پودری بعد از تفجوشی

شکل دهی قبل از تفجوشی است. شکل (۹)، تصاویر سطح مقطع شکست قطعه خام حاصل از ریخته‌گری دوغابی با چگالی نسبی ۶۵ درصد و نمونه‌های تفجوشی شده به روش پلاسمای جرقه‌ای را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود در نمونه خام شکل دهی شده به روش ریخته‌گری دوغابی، ذرات به طور کاملاً یکنواخت و متراکم کنار هم قرار گرفته‌اند و تقریباً توزیع یکنواختی از تخلخل‌ها در نمونه مشاهده می‌شود (شکل (۹-الف)). در نمونه ریخته‌گری دوغابی SPS شده، دانه‌ها رشد یکنواختی دارند و تخلخل‌ها حین فرایند تفجوشی حذف شده‌اند (شکل (۹-ب)). اما ریزساختار نمونه پودری SPS شده نشانگر وجود برخی تخلخل‌های حذف نشده است (شکل (۹-ج)). این تخلخل‌ها به عنوان مراکز پراکنش نور عمل کرده و باعث

است، میزان شفافیت نمونه حاصل از ریخته‌گری دوغابی (نمونه سمت راست) بیشتر از نمونه پودری (نمونه سمت چپ) است. الگوی پراش پرتو ایکس نمونه‌های SPS شده در شکل (۷-ب و ۷-ج)، گویای تشکیل ترکیب تک‌فاز YAG در هر دو نمونه سرامیکی است. همان‌طور که مشاهده می‌شود با تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای، حتی بدون افزودن عامل کمک تفجوش مانند SiO_2 [۲۴] و MgO [۲۵ و ۲۷]، سرامیک‌های شفاف YAG به دست آمده است. مطابق شکل (۸)، میزان عبور برخط ^۹ سرامیک‌های شفاف YAG حاصل از نمونه ریخته‌گری دوغابی حدود ۶۰ درصد و نمونه پودری حدود ۳۰ درصد برآورد شده است. بنابراین در شرایط یکسان تفجوشی، عبور بر خط نمونه ریخته‌گری دوغابی شده حدود دو برابر نمونه پودری است که این نتیجه نمایانگر مزیت انجام فرایند

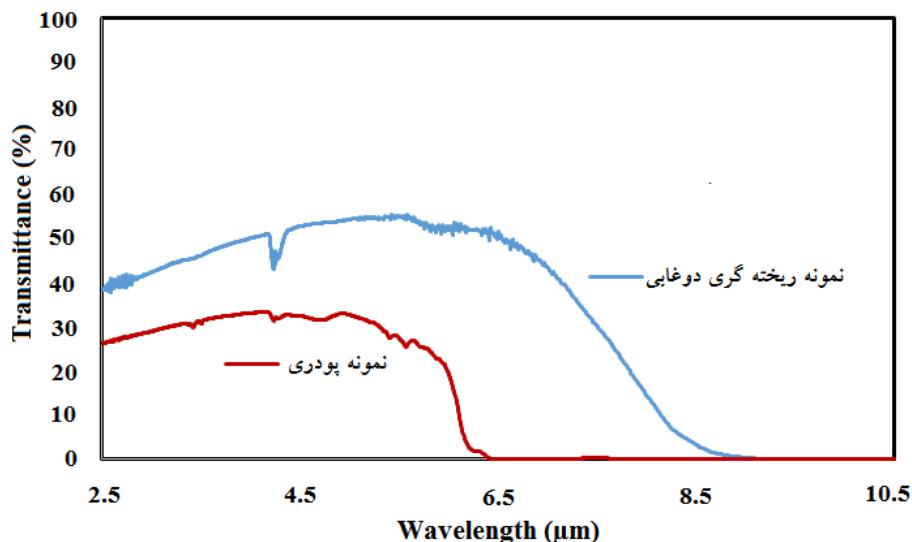

شکل ۸- منحنی های عبور نمونه حاصل از ریخته گری دوگانه و پودری بعد از تف جوشی به روش SPS (نمونه های شکل ۷-الف)

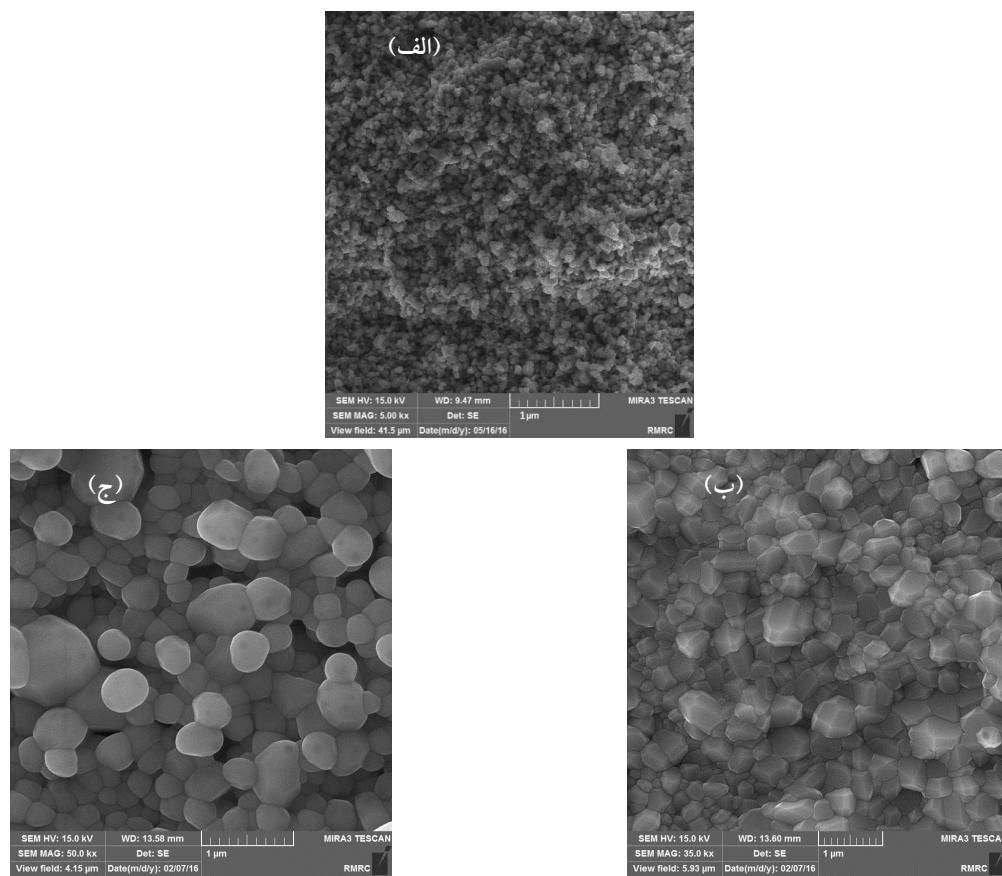

شکل ۹- تصاویر میکروسکوپی الکترونی رویشی نشر میدانی از سطح مقطع شکست: (الف) نمونه خام حاصل از ریخته گری دوگانه، (ب) نمونه شکل دهی شده به روش ریخته گری دوگانه و سپس تف جوشی شده به روش پلاسمای جرقه ای، (ج) نمونه پودری تف جوشی شده به روش پلاسمای جرقه ای

۴- نتیجه گیری

در این پژوهش، سرامیک شفاف YAG با عبور ۶۰ درصد، با عملیات تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای نمونه خام شکل دهنده شده به روش ریخته‌گری دوغابی در دمای ۱۳۵۰ درجه سانتی‌گراد و زمان توقف ۱۰ دقیقه بدست آمد که این میزان عبور حدود ۳۰ درصد بیشتر از عبور نمونه پودری تفجوشی شده تحت شرایط یکسان تفجوشی بود. فرایند ریخته‌گری دوغابی باعث ایجاد تخلخل‌های ریز و توزیع اندازه تخلخل یکنواخت در بدنه نمونه خام سرامیکی می‌شود. به گونه‌ای که این تخلخل‌ها حین فرایند تفجوشی به راحتی حذف می‌شوند و از رشد افراطی دانه نیز ممانعت به عمل می‌آورند. همچنین نتایج نشان داد که پایدارترین دوغاب در اسیدیته ۱۰ به دست می‌آید که در این حالت دارای پایین‌ترین مقدار گرانزوی است. دوغاب حاوی ۲/۵ درصد وزنی دولایپیکس در اسیدیته ۱۰ دارای رفتار نیوتونی است و این رفتار حتی در دوغاب با بار جامد ۷۰ درصد وزنی نیز حفظ می‌شود. چنین نمونه‌ای دارای چگالی نسبی بالای ۶۰ درصد و ریزساختار یکنواخت است.

کاهش شفافیت قطعه نهایی شده است (شکل (۸)). بنابراین دستیابی به قطعه خام با توزیع یکنواخت اندازه تخلخل با انجام فرایند شکل دهنده ریخته‌گری دوغابی، عامل کلیدی در دستیابی به نمونه سرامیکی شفاف با عبور نور بالا و ریزساختار یکنواخت پس از فرایند تفجوشی است. میانگین اندازه دانه‌های نمونه‌های تفجوشی شده حدود ۵۰۰-۴۰۰ نانومتر است شکل (۹-ب و ۹-ج) که در مقایسه با اندازه دانه نمونه‌های سرامیکی تفجوشی شده به روش خلا^۳ که توسط سایر محققین گزارش شده [۹] بسیار کوچک‌تر است. به عبارت دیگر دمای تفجوشی پایین‌تر و زمان تفجوشی بسیار کوتاه‌تر در فرایند پلاسمای جرقه‌ای، در مقایسه با روش تفجوشی در خلا، عامل اصلی و تأثیرگذار در دستیابی به سرامیک شفاف YAG با ساختار ریزدانه شده است. همچنین مشاهده می‌شود که رشد دانه در نمونه ریخته‌گری شده نسبت به نمونه پودری تفجوشی شده یکنواخت‌تر است و گاه رشد دانه غیرنرمال^۳ در ریزساختار نمونه پودری تفجوشی شده به چشم می‌خورد.

واژه‌نامه

1. Yttrium Aluminum Perovskite (YAP)
2. Yttrium Aluminum Monoclininc (YAM)
3. Yttrium Aluminum Garnet (YAG)
4. solid state laser
5. homogeneous precipitation
6. co-precipitation
7. solvothermal
8. wet chemical routes
9. partial wet route
10. spark plasma sintering (spss)
11. polycrystalline transparent ceramics
12. dry pressing
13. colloidal forming techniques
14. aggregates
15. well dispersed slurries
16. iso-electric point (iep)
17. field emission scanning electron microscopy
18. transmission electron microscopy
19. neck sintering
20. shear thickening
21. dilatant flow
22. polycarboxylic acid
23. Ohshima
24. free electrolyte
25. ionic strength
26. Osmotic force
27. flocculation
28. bimodal
29. in-line transmission
30. vacuum sintering
31. abnormal

مراجع

1. Edney, C., Condrate, R. A., Crandall, W., and Washburn, M., "A Spectral Investigation of Y_2O_3 - Al_2O_3 Materials Prepared by a Sol-Gel Process", *Materials Letters*, Vol. 4, pp. 470-474, 1986.
2. Abell, J., Harris, I., Cockayne, B., and Lent, B., "An Investigation of Phase Stability in the Y_2O_3 - Al_2O_3 System", *Journal of Materials Science*, Vol. 9, pp. 527-537, 1974.
3. Hassanzadeh-Tabrizi, S., Taheri-Nassaj, E., and Sarpoolaky, H., "Synthesis of an Alumina-YAG Nanopowder Via Sol-Gel Method", *Journal of Alloys and Compounds*, Vol. 456, pp. 282-285, 2008.
4. Fu, Y. P., Wen, S. B., and Hsu, C. S., "Preparation and Characterization of $Y_3Al_5O_{12}$:Ce and Y_2O_3 :Eu Phosphors Powders by Combustion Process", *Journal of Alloys and Compounds*, Vol. 458, pp. 318-322, 2008.
5. Sordelet, D., Akinc, M., Panchula, M., Han, Y., and Han, M., "Synthesis of Yttrium Aluminum Garnet Precursor Powders by Homogeneous Precipitation", *Journal of the European Ceramic Society*, Vol. 14, pp. 123-130, 1994.
6. Wang, H., Gao, L., and Niihara, K., "Synthesis of Nanoscaled Yttrium Aluminum Garnet Powder by the Co-Precipitation Method", *Materials Science and Engineering: A*, Vol. 288, pp. 1-4, 2000.
7. Li, X., Liu, H., Wang, J., Cui, H., Han, F., and Boughton, R., "Production of Nanosized YAG Powders with Spherical Morphology and Nonaggregation via a Solvothermal Method", *Journal of the American Ceramic Society*, Vol. 87, pp. 2288-2290, 2004.
8. Kafili, G., Movahedi, B., and Milani, M., "A Comparative Approach to Synthesis and Sintering of Alumina/Yttria Nanocomposite Powders using Different Precipitants", *Materials Chemistry and Physics*, Vol. 183, pp. 136-144, 2016.
9. Sang, Y., Qin, H., Liu, H., Zhao, L., Wang, Y., and Jiang, H., "Partial Wet Route for YAG Powders Synthesis Leading to Transparent Ceramic: A Core-Shell Solid-State Reaction Process", *Journal of the European Ceramic Society*, Vol. 33, pp. 2617-2623, 2013.
10. Guo, D., Zhao, L., Sang, Y., Liu, H., Liu, S., and Sun, X., " Al_2O_3 /Yttrium Compound Core-Shell Structure Formation with Burst Nucleation: A Process Driven by Electrostatic Attraction and High Surface Energy", *RSC Advances*, Vol. 4, pp. 55400-55406, 2014.
11. Greskovich, C., and Chernoch, J., "Polycrystalline Ceramic Lasers", *Journal of Applied Physics*, Vol. 44, pp. 4599-4606, 1973.
12. Sekita, M., Haneda, H., Yanagitani, T., and Shirasaki, S., "Induced Emission Cross Section of Nd: $Y_3Al_5O_{12}$ Ceramics", *Journal of Applied Physics*, Vol. 67, pp. 453-458, 1990.
13. Lu, J., Prabhu, M., Xu, J., Ueda, K.-i., Yagi, H., and Yanagitani, T., "Highly Efficient 2% Nd: Yttrium Aluminum Garnet Ceramic Laser", *Applied Physics Letters*, Vol. 77, pp. 3707-3709, 2000.
14. Ikesue, A., Yoshida, K., Yamamoto, T., and Yamaga, I., "Optical Scattering Centers in Polycrystalline Nd: YAG Laser", *Journal of the American Ceramic Society*, Vol. 80, pp. 1517-1522, 1997.
15. Dubinskii, M., Merkle, L. D., Goff, J. R., Quarles, G. J., Castillo, V. K., and Schepler, K. L., "Processing Technology, Laser, Optical and Thermal Properties of Ceramic Laser Gain Materials", *International Society for Optics and Photonics*, Vol. 5792, pp. 1-9, 2005.
16. Appiagyei, K. A., Messing, G. L., and Dumm, J. Q., "Aqueous Slip Casting of Transparent Yttrium Aluminum Garnet (YAG) Ceramics", *Ceramics International*, Vol. 34, pp. 1309-1313, 2008.
17. Li, X., and Li, Q., "YAG Ceramic Processed by Slip Casting via Aqueous Slurries", *Ceramics International*, Vol. 34, pp. 397-401, 2008.
18. Ji, X., Deng, J., Kang, B., Huang, H., Wang, X., and Jing, W., "Fabrication of Transparent Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet Ceramics by High Solid Loading Suspensions", *Ceramics International*, Vol. 39, pp. 7921-7926, 2013.
19. Guo, W., Huang, J., Lin, Y., Huang, Q., Fei, B., and Chen, J., "A Low Viscosity Slurry System for Fabricating Chromium Doped Yttrium Aluminum Garnet (Cr: YAG) Transparent Ceramics", *Journal of the European Ceramic Society*, Vol. 35, pp. 3873-3878, 2015.
20. Lv, Y., Zhang, W., Tan, J., Sang, Y., Qin, H., and Hu, J., "Dispersion of Concentrated Aqueous Neodymia-Yttria-Alumina Mixture with Ammonium Poly (Acrylic Acid) as Dispersant", *Journal of Alloys and Compounds*, Vol. 509, pp. 3122-3127, 2011.
21. Lewis, J. A., "Colloidal Processing of Ceramics", *Journal of the American Ceramic Society*, Vol. 83, pp. 2341-2359, 2000.
22. Lange, F. F., "Powder Processing Science and Technology for Increased Reliability", *Journal of the American Ceramic Society*, Vol. 72, pp. 3-15, 1989.
23. Chou, K. S., and Lee, L. J., "Effect of Dispersants on the Rheological Properties and Slip Casting of Concentrated Alumina Slurry", *Journal of the American Ceramic Society*, Vol. 72, pp. 1622-1627, 1989.
24. Ikesue, A., and Kamata, K., "Microstructure and Optical Properties of Hot Isostatically Pressed Nd: YAG Ceramics", *Journal of the American Ceramic Society*, Vol. 79, pp. 1927-1933, 1996.
25. Ikesue, A., Yoshida, K., and Kamata, K., "Transparent Cr⁴⁺-Doped YAG Ceramics for

- Tunable Lasers”, *Journal of the American Ceramic Society*, Vol. 79, pp. 507-509, 1996.
26. Ikesue, A., Kamata, K., and Yoshida, K., “Effects of Neodymium Concentration on Optical Characteristics of Polycrystalline Nd: YAG Laser Materials”, *Journal of the American Ceramic Society*, Vol. 79, pp. 1921-1926, 1996.
27. Li, Y., Zhou, S., Lin, H., Hou, X., Li, W., and Teng, H., “Fabrication of Nd: YAG Transparent Ceramics with TEOS, MgO and Compound Additives as Sintering Aids”, *Journal of Alloys and Compounds*, Vol. 502, pp. 225-230, 2010.